



beyond
payment

Telium Multilane

La soluzione retail sulla piattaforma TELIUM

Caratteristiche di TELIUM Multilane



- **TELIUM Multilane** è la soluzione di pagamento per il mondo della piccola e media distribuzione
- Soluzione conforme alle specifiche **ABI (CO.GE.BAN. – Progetto Microcircuito)**
- **Semplice e scalabile:** utilizzo degli stessi terminali EFT-POS già impiegati nelle configurazioni stand-alone
- **Economico:** non e' necessario utilizzare un PC come server di comunicazione. La connettività standard 802.3 (Ethernet) permette di utilizzare una rete Ethernet già esistente o agevola il cablaggio di una nuova rete
- **Soluzione aperta** a future evoluzioni normative


Architettura e funzioni di TELIUM Multilane

ingenico

- Architettura basata su terminali POS standard, collegati in rete, con funzioni di **Server** e di **Client**
- Ciascun terminale POS-Server può gestire fino a 16 POS-Client, fornendo i servizi di:
 - **Gestione della comunicazione** verso l'host autorizzativo (quando non realizzata via Ethernet – TCP/IP)
 - **Gestione intelligente delle richieste di connessione** che provengono dai POS-Client: tutte le richieste vengono accodate e processate senza perdere la connessione con l'host remoto
 - **Gestione automatica della connessione di back-up**
 - **Amministrazione centralizzata per la reportistica**: totalizzazioni suddivise per punti cassa, per acquirer e per tipologia di transazione (acquisti, storni, accrediti, ecc. ...)
 - **Amministrazione centralizzata per la manutenzione**: il POS-Server è in grado di schedulare le operazioni di servizio e tracciare l'attività dei terminali POS-Client

Architettura TELIUM Multilane

ingenico

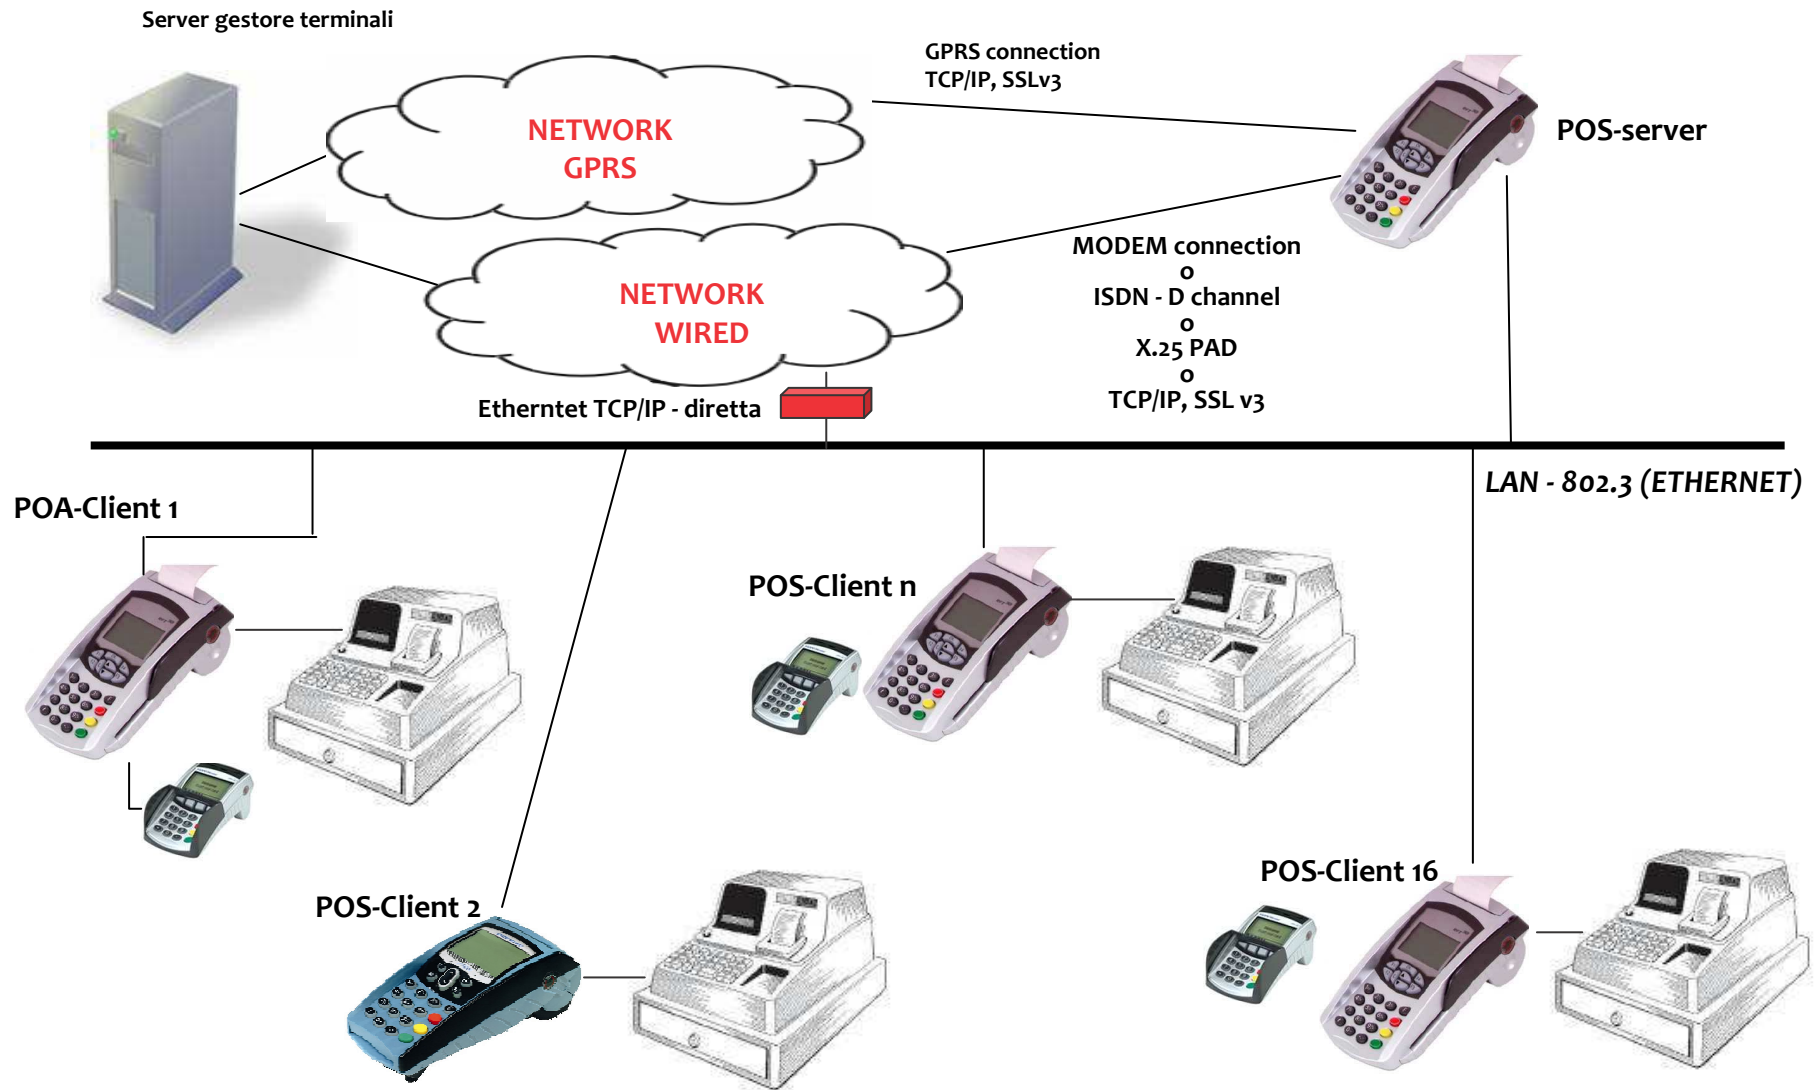

Dettagli funzionalità di TELIUM Multilane



- Monitor in tempo reale dello stato e dell'operatività di tutti i punti cassa con una grafica sul display del POS-Server piacevole e intuitiva
- Gestione centralizzata da POS-Server di tutte le transazioni di servizio. Il gestore del punto vendita può programmare le operazioni, su uno o più punti cassa, con esecuzione immediata o con frequenza definita
- Aggiornamento della release software dei POS-Client tramite un unico comando sul POS-Server
- Configurazione automatica dei POS-Client con comandi da POS-Server
- Connettività : commutata, ISDN (tramite TA esterno), TCP/IP (Wired e/o GPRS) con e senza SLL v3
- In caso di necessità, il POS-Server può essere rimpiazzato da un qualsiasi POS-Cliente in modo trasparente, con un semplice cambiamento di configurazione